TOSHIBA 285D8D

MODEL

SERVICE MANUAL

U902A PŁYTA GŁÓWNA PW 6845

U904B PŁYTKA STEROWANIA KINESKOPU PW6847-2

U101 PŁYTKA P.CZ. PW 6862

TOSHIBA 285D8D

U905 PŁYTKA MPX PW6848

U904D PŁYTKA LED / WZMACNIACZ IR

IR (infra red - podczerwień)

U90(PŁYTKA WYŁĄCZNIKA SIECIOWEGO PW6847-3

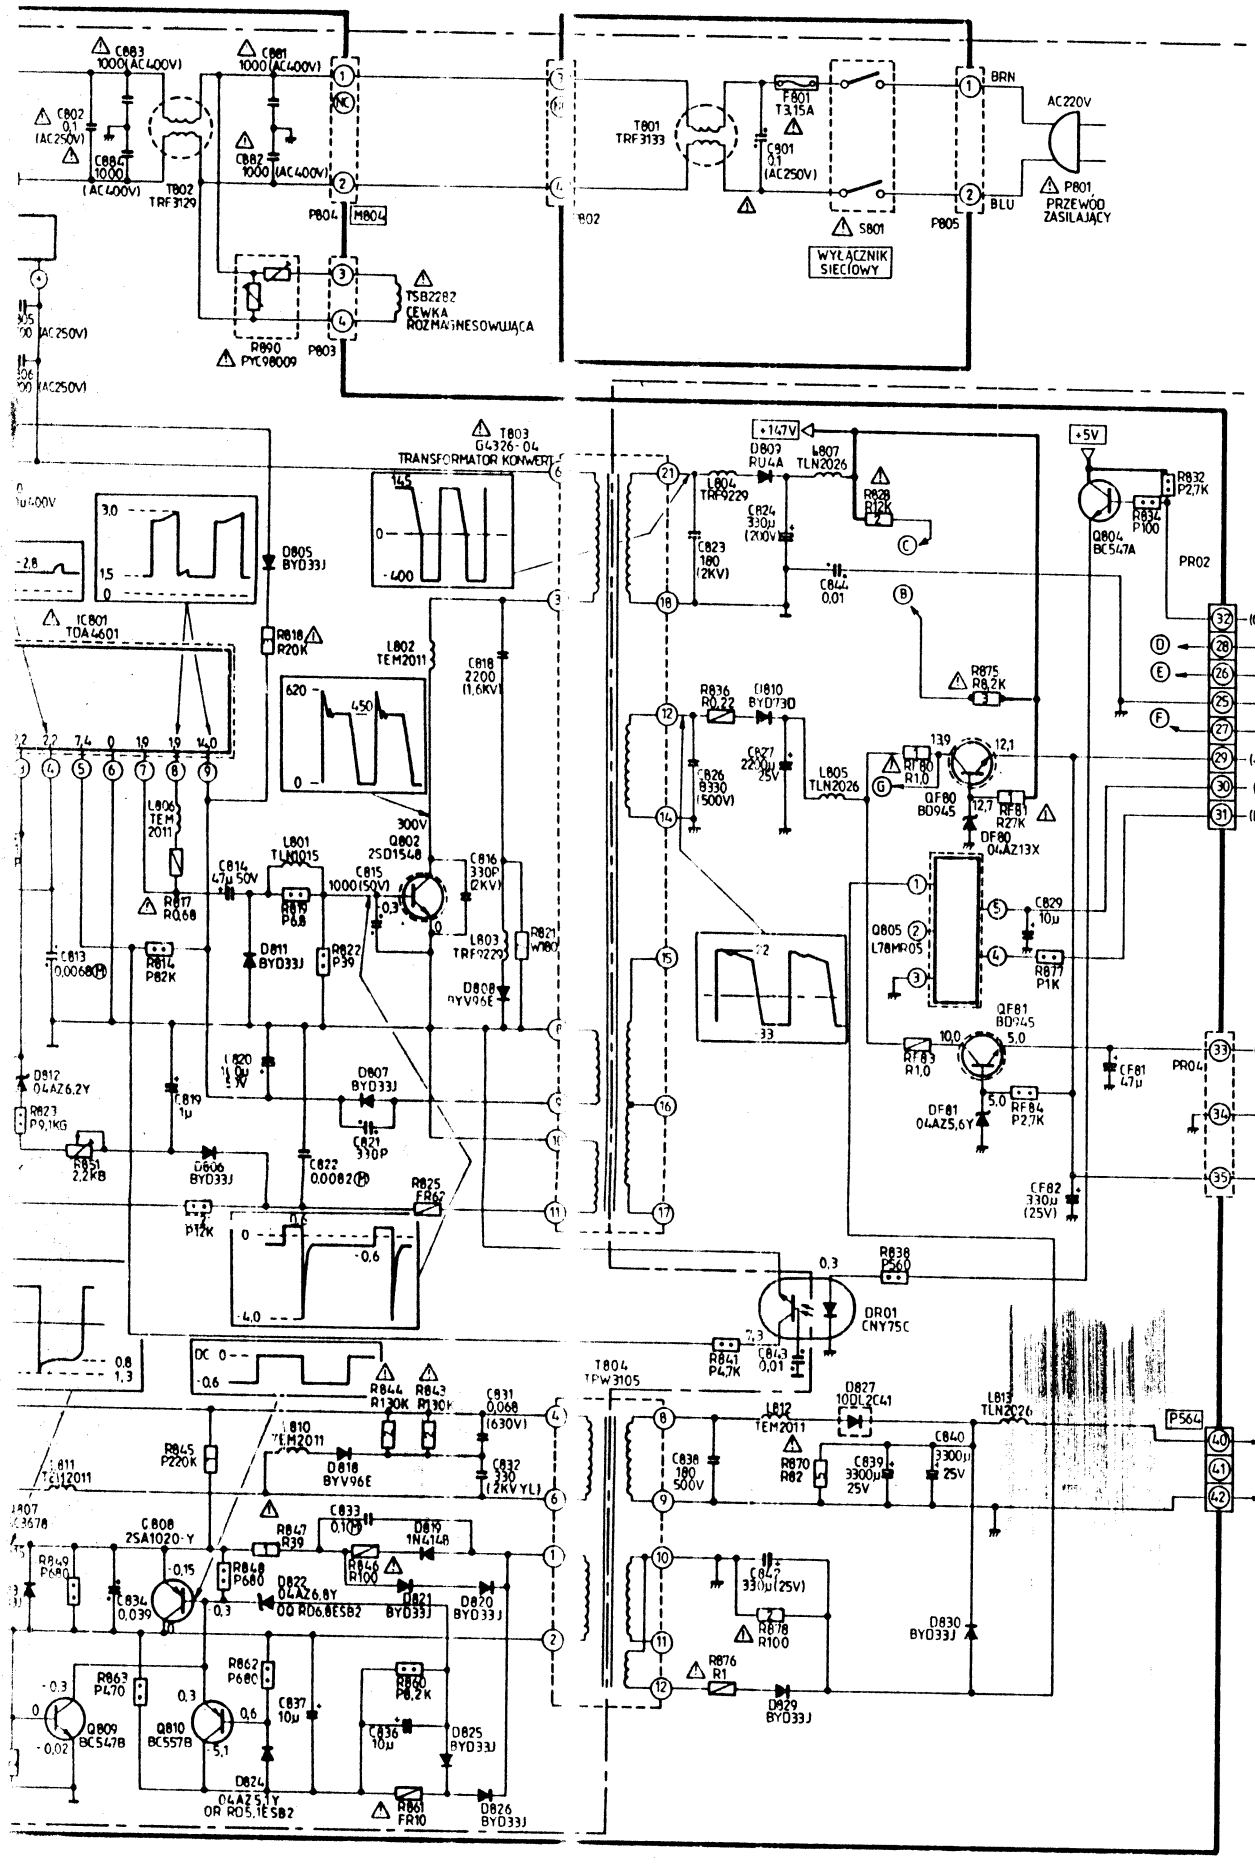

REZYSTORY
Przedrostki do wartości :

TYP	SYMBOL
Węglowy	S
Tlenek metalu	R
Film węglowy	P
Nawijany	W
Nawijany pokryty cementem	bez symbolu
Rezystor bezpiecznikowy	FR

Przyrostki do wartości :

TOLERANCJA	SYMBOL
±1%	(F)
±2%	(G)

Przyrostki do wartości PR-ek (VR)

CHARAKTERYSTYKA	SYMBOL
Liniowa	(B)
Krzywa „C"	(C)

MOC	SYMBOL
1/6 W	
1/4 W	
1/2 W	
1 W	1
2 W	2

MOC	SYMBOL
3 W	3
5 W	5
10 W	10
15 W	15
20 W	20
25 W	25

KONDENSATORY :

TYP	SYMBOL
Dysk ceramiczny tylko 50V	
Elektrolityczny	
Elektrolityczny bipolarny	
Trymer	
Inne	

U903 PŁYTKA ZASILANIA / ODCHYLANIA PW6846